CMC Series
Common Mode Choke
Size 1678

CHARACTERISTICS


-
- 采用紧凑均匀的绕线工艺，有效减低寄生电容，提高线间耐压等级
- 标称额定电压250Vac; 线间绝缘测试电压1500Vac
- 工作温度范围： -55℃~+125℃

APPLICATION

- 电源线输入、输出共模噪声消减和浪涌抑制（250Vac）
- 电力电源装置的浪涌抑制和EMI滤波
- 浮地装置的滤波
- EMI对策用
- 特别适用于AC/DC转换，DC/AC逆变等线路的电磁干扰抑制

Dimensions: [mm]

Land Pattern: [mm]



Schematic:

Irms Derating Characteristics:

Construction:

Wire Type:


KOHER Electronic
4546 BATES DRIVE, YORBLINDA CA 92886 USA
714-325-4789 Contact@kohergroup.com

Electrical P

Part N		Vac	
CMC1678-		1500	
CMC1678-		1500	
CMC1678-		1500	
CMC1678-		1500	
CMC1678-		150	
CMC1678-	40	15	
CMC1678-	220		
CMC1678-	350		
CMC1678-	1000		
CMC1678-	3000		

Typical Ele cs:

Insertion

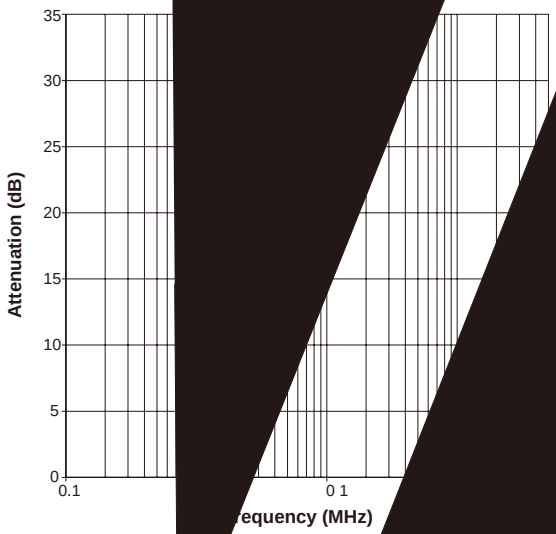

K onic
ORBLINDA CA 92886 USA
@kohergroup.com