
CMC Series


CHARACTERISTICS

-
- 采用紧凑均匀的绕线工艺，有效减低寄生电容，提高线间耐压等级
- 标称额定电压250Vac; 线间绝缘测试电压1500Vac
- 工作温度范围： -55℃~+125℃

APPLICATION

- 电源线输入、输出共模噪声消减和浪涌抑制（250Vac）
- 电力电源装置的浪涌抑制和EMI滤波
- 浮地装置的滤波
- EMI对策用
- 特别适用于AC/DC转换，DC/AC逆变等线路的电磁干扰抑制



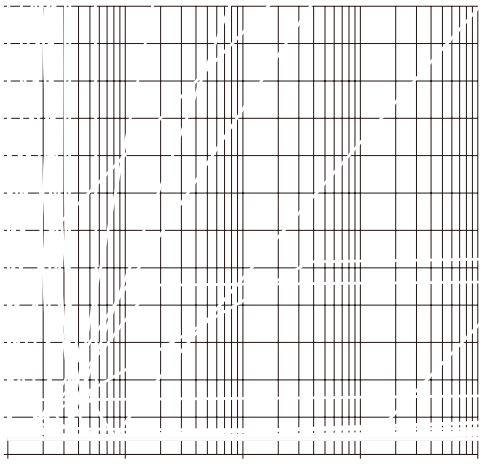
Attenuation (dB)
Frequency (MHz)