




Typical Electrical Characteristics:

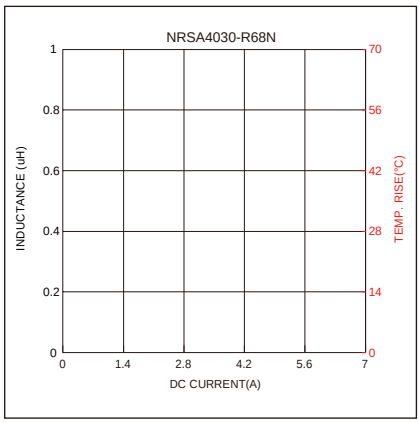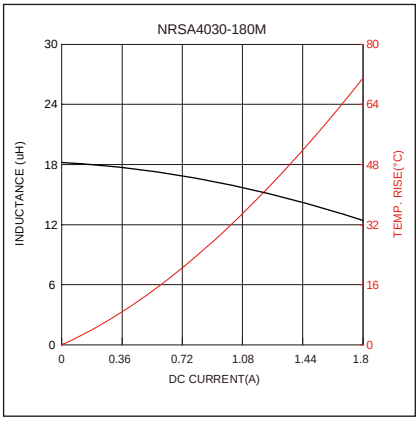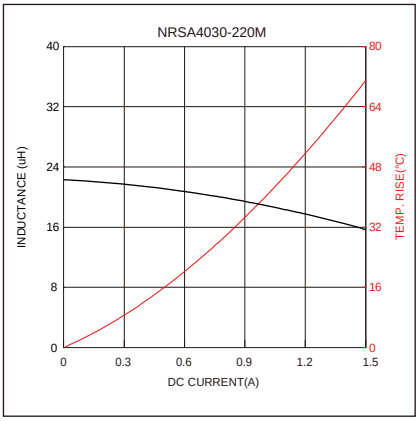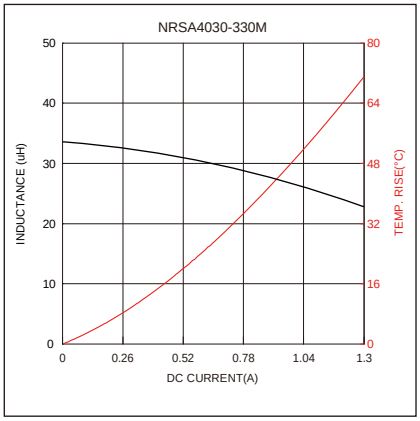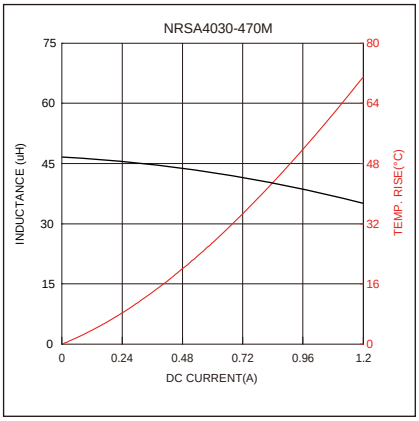


NRSA4030-180M
INDUCTANCE (uH)
TEMP. RISE(°C)
DC CURRENT(A)
0
6
12
18
24
30
0
16
32
48
64
80
0
0.36
0.72
1.08
1.44
1.8


NRSA4030-220M
INDUCTANCE (uH)
TEMP. RISE(°C)
DC CURRENT(A)
0
8
16
24
32
40
0
16
32
48
64
80
0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5


NRSA4030-330M
INDUCTANCE (uH)
TEMP. RISE(°C)
DC CURRENT(A)
0
10
20
30
40
50
0
16
32
48
64
80
0
0.26
0.52
0.78
1.04
1.3


NRSA4030-470M
INDUCTANCE (uH)
TEMP. RISE(°C)
DC CURRENT(A)
0
15
30
45
60
75
0
16
32
48
64
80
0
0.24
0.48
0.72
0.96
1.2


Soldering Reflow:

Packaging Information:

Tape Dimension：


Series	A0 (mm)	B0 (mm)	D (mm)	P0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	K0 (mm)	E (mm)	T (mm)
NRSA4030	4.25±0.1	4.25±0.1	1.5±0.1	4.0±0.1	8.0±0.1	12.0±0.3	3.25±0.1	1.75±0.1	0.40±0.05

Peel force of top cover tape:

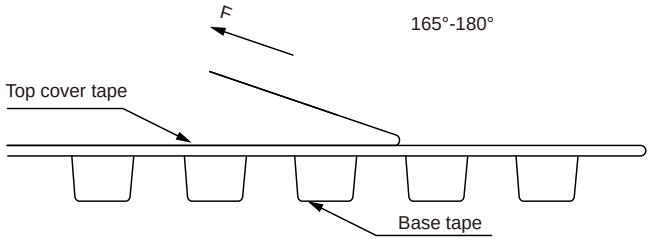

The peel force of top cover tape should be between 0.3 to 1.17 N

Reel Dimension：[mm]

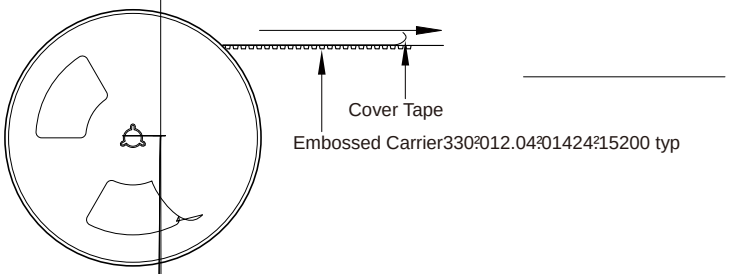

Packaging Quantity: