


- Wire wounded with high Q and high SRF
- More stable due to ceramic design
- Small size and small tolerance available
- Quan ty: 10000pcs

- HF applica on

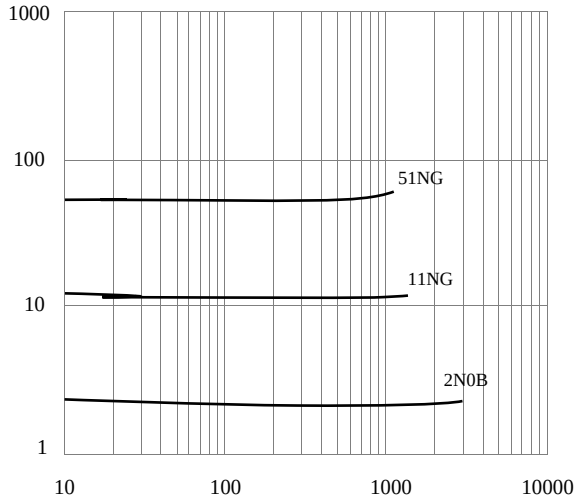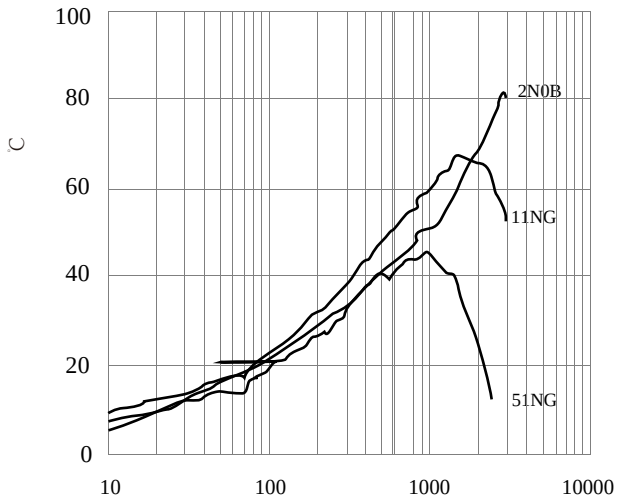

	0.080	5.40
	0.065	5.40
	0.070	5.00
	0.080	


1000
100
10
1
51NG
11NG
2N0B
10
100
1000
10000


100
80
60
40
20
0
C
2N0B
11NG
51NG
10
100
1000
10000